



GUIDE DE POSE

BRISEO

HABILLAGE DÉCORATIF



# BRISEO

Le nouveau profilé hybride BRISEO est la combinaison de l'aspect esthétique du bois composite LAMEO et du renfort d'un insert en aluminium.

BRISEO permet de répondre aux attentes de l'architecture contemporaine dans la maîtrise des perspectives, la gestion des espaces et de la lumière, en intérieur comme en extérieur.

BRISEO est un élément décoratif, qui n'a aucune fonction d'isolation thermique directe, ni d'étanchéité à l'eau ou à l'air.

Les applications de ce tasseau sont exponentielles : habillage décoratif mural, brise-soleil, claire-voie, mobilier urbain, cache-bloc technique, pergola, auvent...

# BRISEO

## Caractéristiques techniques bi-composant

### COMPOSITION PROFILÉ BOIS COMPOSITE

- 55 % Farine de bois recyclé
- 30 % Polyéthylène haute densité recyclé
- 15 % Adjuvants (antioxydant, antimicrobien, pigment...)

Densité : 1,4 T/m<sup>3</sup> - Poids : 2 kg/ml

Dimensions : 3400 mm x 60 mm x 42 mm

Finition : Brosée

Coloris : Béton - Brun - Craft - Vulcano



Poids total : 2,3 kg


### INSERT ALUMINIUM

Dimensions : 3400 mm x 30 mm x 19 mm

Poids : 0,3 kg/ml



### Option de capuchons

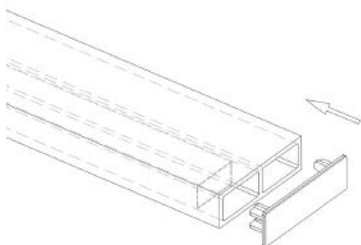

### Variante

Dimensions : 3400 mm x 100 mm x 30 mm

Insert en aluminium : 3400 mm x 43 mm x 21 mm



## Principe de pose

Il est nécessaire de vérifier avant toute réalisation, que la structure du bâtiment est à même de supporter la charge représentée par la fixation de ce profilé sur celle-ci. Le choix du type de fixation et son dimensionnement en dépendront.


Pour respecter le coefficient de dilatation du BRISEO, il est impératif de respecter les règles de pose édictées, concernant les appuis, les systèmes de fixations et les espaces de dilatation.

BRISEO, contenu de son insert en aluminium, peut être scié, usiné ou percé avec les outils habituellement utilisés pour le travail des métaux. Le profilé en bois composite seul se travaille comme du bois.


### ECARTEMENT DES SUPPORT

Le brise soleil BRISEO peut être fixé, soit à l'horizontale soit à la verticale, en respectant toujours un écartement maximum de 1 500 mm à l'horizontale et 2 000 mm à la verticale, entre deux appuis.

Pose Verticale

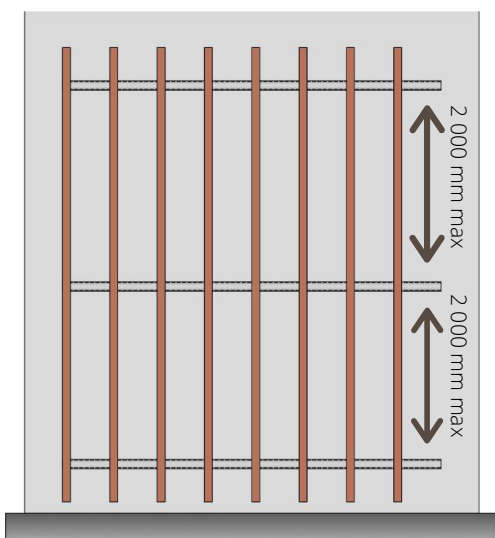


Pose Horizontale

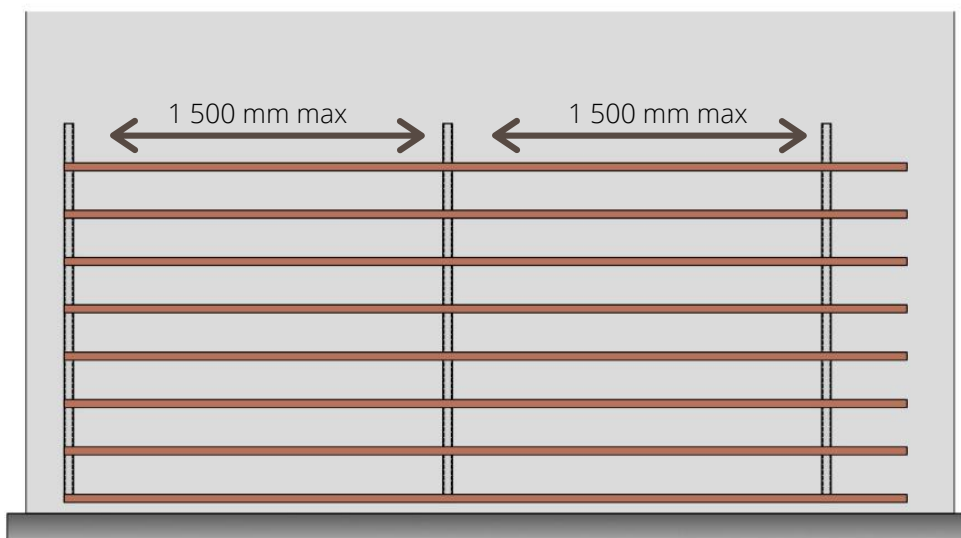

## PORTE À FAUX - ABOUTAGE


### Porte à faux

Le brise soleil BRISEO peut être fixé soit à l'horizontale, soit à la verticale en respectant toujours un porte à faux de 600 mm maximum

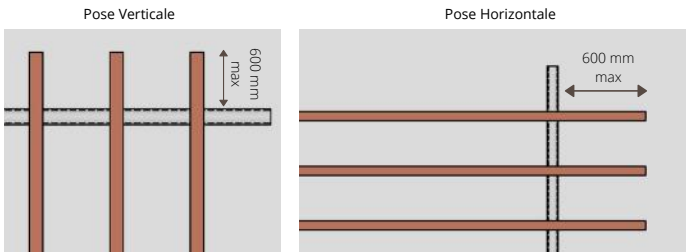

### Aboutage du profilé

Pour le respect du coefficient de dilatation du BRISEO, il faut impérativement laisser un espacement de 6 mm minimum en aboutage entre deux profils complets.




## Fixation


### DIRECTE

BRISEO peut être fixé en fixation directe par vis auto-perçantes ou par rivets que se soit à la verticale ou à l'horizontale. Il est impératif que la fixation se fasse sur l'alvéole comportant le renfort aluminium.

#### Fixation par vis

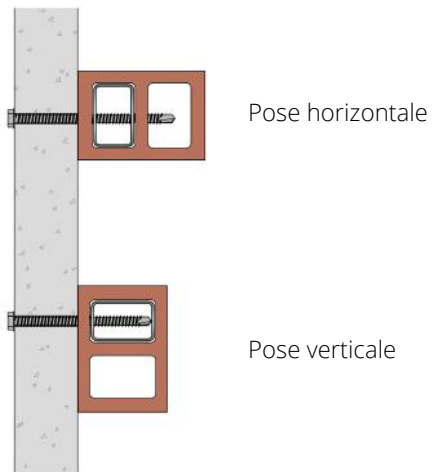

#### Fixation par rivets

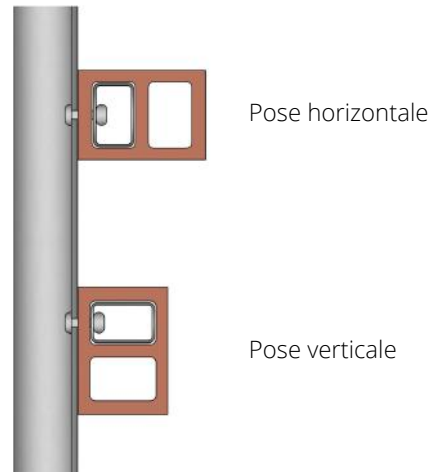

### RAPPORTÉE

